


KD9561参考資料

4音色電子サイレン基板の「KD9561」の参考配線図です。

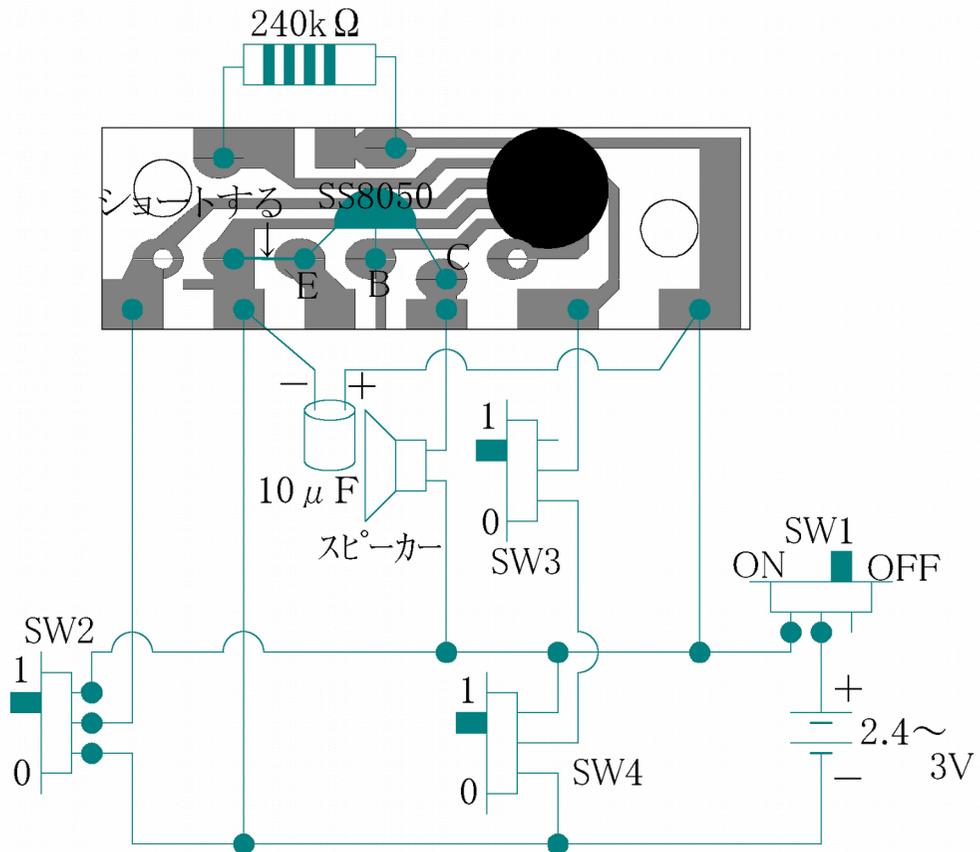

※消費電流はおよそ0.15~0.2Aです。

※240kΩは220kΩでもOKです。

※10μF(耐圧は16Vあれば十分)は必ず取り付けてください。無いと誤動作します。

※スピーカーは8Ωのものを使用してください。

※SW1をONにするとサイレン音が鳴ります。SW2~4により音を切り替えられます。

SW2	SW3	SW4	音
1	位置に関わらず	位置に関わらず	マシンガン
0	1	位置に関わらず	パトカー
0	0	1	消防車
0	0	0	救急車

尚、上記の音はあくまで「中華IC」の音ですので、まったくリアルではありません。おもちゃそのものの音です。

2017年2月13日
エレ工房 さくらい
櫻井 俊一